

# UNIWERSALNE DRZWI DO POM. GOSPODARCZYCH




Ocynkowane solidne drzwi uniwersalne. Symetryczna konstrukcja drzwi i uniwersalne okucia (zamek, zawiasy), dają możliwość montażu jako prawe lub lewe.

## PRAWIE CZY LEWE? UNIWERSALNE

## ZASTOSOWANIE DRZWI

- komórki lokatorskie
- pomieszczenia gospodarcze
- zaplecza
- piwnice
- pomieszczenia przemysłowe

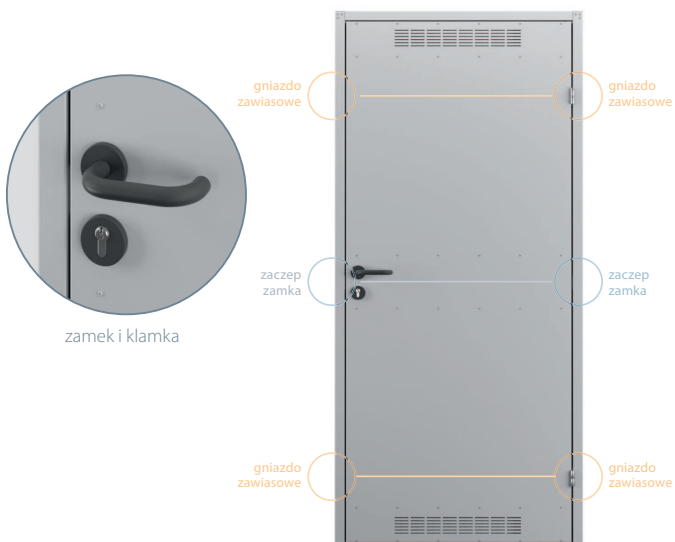

kratka wentylacyjna

### Drzwi zawierają w komplecie

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk) • Ościeżnica (blacha lakierowana, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard • Zamek pod wkładkę patentową • Komplet klamek z szyldami

### Opcje dodatkowe

- Kratka wentylacyjna

### Ościeżnica

- Ościeżnica metalowa **kątowa** o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 0,8 mm.

### Zakresy wymiarowe kontraktowe

Wysokość z ościeżnicą lakierowaną	$H_s$ = maks. 2400 mm, min. 1300 mm
Wysokość z ościeżnicą ocynkowaną	$H_s$ = maks. 2080 mm, min. 2030 mm
Szerokość	$S_s$ = maks. 1015 mm, min. 315 mm

### Cennik netto | brutto

MODELE	Blacha ocynkowana	Farba poliesterowa
pełne	289   <b>355,47</b>	340   <b>418,20</b>
model 2 (z wentylacją)	299   <b>367,77</b>	349   <b>429,27</b>

# UNIWERSALNE DRZWI DO POM. GOSPODARCZYCH



## KOLORYSTYKA

BLACHA OCYNKOWANA ★★★★★




FARBA POLIESTROWA ★★★★★



**K** Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb z Porta KONTRAKT

## PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



widok kratki wentylacyjnej

## MODELE

